

ایزوران R رولی



پتوی ساخته شده از پشم شیشه با الیاف ظریف که با رزین گرما سخت به هم پیوند خورده است. این محصول با روکشهای کاغذ آلومینیم مسلح با توری نخ شیشه (AR) و کاغذ کرافت (K) و نیز بدون روکش (P) عرضه می گردد.

کاربردها

این گروه از محصولات به منظور پوشش عایقکاری، کانالهای صنعتی، کف، دیوار و سقف کوره ها، گرمخانه ها، سردخانه ها و در صنعت ساختمان برای عایقکاری کف، دیوار و سقف ساختمانها و داکتهای تاسیساتی بکار می رود.

مزیتها

- سهولت در جابجایی و حمل و نقل
- دوام کیفیت و حفظ عملکرد طی سالیان بهره برداری
- جذب و کاهش عالی صدا
- سهولت در برش، شکل پذیری و نصب آسان
- مقاوم در برابر رشد باکتری، قارچ و حشرات
- بی خطر برای سلامتی
- کاملا غیر آتش گیر


خواص فیزیکی

دانسیتته ها، ابعاد و ضرایب هدایت حرارتی این گروه از محصولات و نمودار تغییرات λ نسبت به دما مطابق نمودار ذیل است

ضریب هدایت حرارتی ($w/m \cdot ^\circ C$)	ضخامت (mm)	طول (m)	عرض (mm)	دانسیته (Kg/m^3)
0.045	25 50 75 100	10-15	1200	10
0.041		15-20	1200	12
0.038		10-20	1200	16
0.036		10-15	1200	20
0.035		10-15	1200	24

سایر ضخامتها حسب

سفارش قابل تولید است

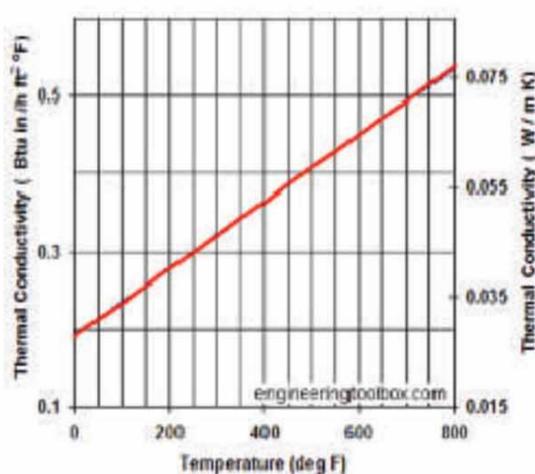

آدرس: آزادگان، جنب پل
صنایع خانی، بازار آهن
مکان، فاز 6 غربی، پلاک
1621

خط ویژه: 02133112549
تلفن تماس: 02155446156
02155514312
02155514326
02155445279